



RIF: J-070084685

MANICA®

Manufacturas de Anime C.A

¡ahora construir es más fácil!

Nuestros productos le ayudarán a cumplir con la Nueva Ordenanza de Calidad Térmica.



Bloque para Placa

Sistema constructivo para entresijos y techos

El **Bloque para Placa MANICA®** es utilizado como encofrado perdido en el vaciado de losas nervadas. Debido a su ligereza, reduce considerablemente el peso de la estructura, disminuyendo, de esta forma, la cantidad de concreto y acero de refuerzo requerido.

Adicionalmente, su fácil manejo permite un rápido armado de la losa, eliminando en un 100% las pérdidas por rotura de bloque tradicional.

Constructores en todo el país lo prefieren por sus ventajas tanto técnicas como económicas. El **Bloque para Placa** es, sin duda, un producto que ha demostrado su funcionalidad y economía a través del tiempo.

Ventajas

- Economía.
- Bajo peso y fácil manejo.
- 0% de pérdida por rotura de bloques.
- Aislamiento térmico y acústico.
- Velocidad en la ejecución de la obra.
- Requiere menos mano de obra.
- Rapidez y facilidad de montaje.
- Reduce el peso de la placa hasta 80 kg/m².
- Reduce la cantidad de concreto hasta un 16%.
- Reduce la cantidad de acero hasta un 20%.
- No requiere frisos especiales.



100 % Reciclable



Bloques para Nervios Vaciados en sitio (losa nervada en 2 sentidos).



Bloques para Nervios Vaciados en sitio (losa nervada en 1 sentido).



Bloques para Nervios Prefabricados.



Bloques para Perfil Eco T-100.

www.manica.com.ve

Av. Principal Zona Industrial, Parcelas F8 y F9, Maracaibo - Venezuela.
Telfs: (+58) 261 7361001 / 7361119 / 7362680. Fax: 7363689. E-mail: manica@manica.com.ve.



RIF: J-070084685

MANICA[®]

Manufacturas de Anime C.A

¡ahora construir es más fácil!

Nuestros productos le ayudarán a cumplir con la Nueva Ordenanza de Calidad Térmica.



Bloque para Placa

Sistema constructivo para entresijos y techos

Recomendaciones para el friso

Es necesario salpicar el Bloque para Placa MANICA[®] para garantizar la adherencia de los distintos acabados que se deseen colocar. Una vez fraguada la mezcla del salpicado, proceda a frisar normalmente.

Mezcla para salpicado

Se recomienda que la mezcla para salpicado sea de un saco de cemento para tres carretillas de arena. A esta mezcla pueden añadirle otros agregados para fortalecer más la adherencia de los acabados.

Densidad 11 kg/m³.

Conductividad Térmica

0.032 (W/m² - K).


Clasificación

Material **AUTO EXTINGUIBLE CLASE A**.
Según: **FONDONORMA NTF-3972:2009**

Dimensiones

LARGO	ANCHO	ESPESOR REQUERIDO
2 m	0.40 m	0.10 m, 0.15 m, 0.20 m y 0.25 m
2 m	0.60 m	0.10 m, 0.15 m, 0.20 m y 0.25 m
2 m	0.61 m	0.10 m, 0.15 m, 0.20 m y 0.25 m

Otras medidas disponibles bajo pedidos especiales.

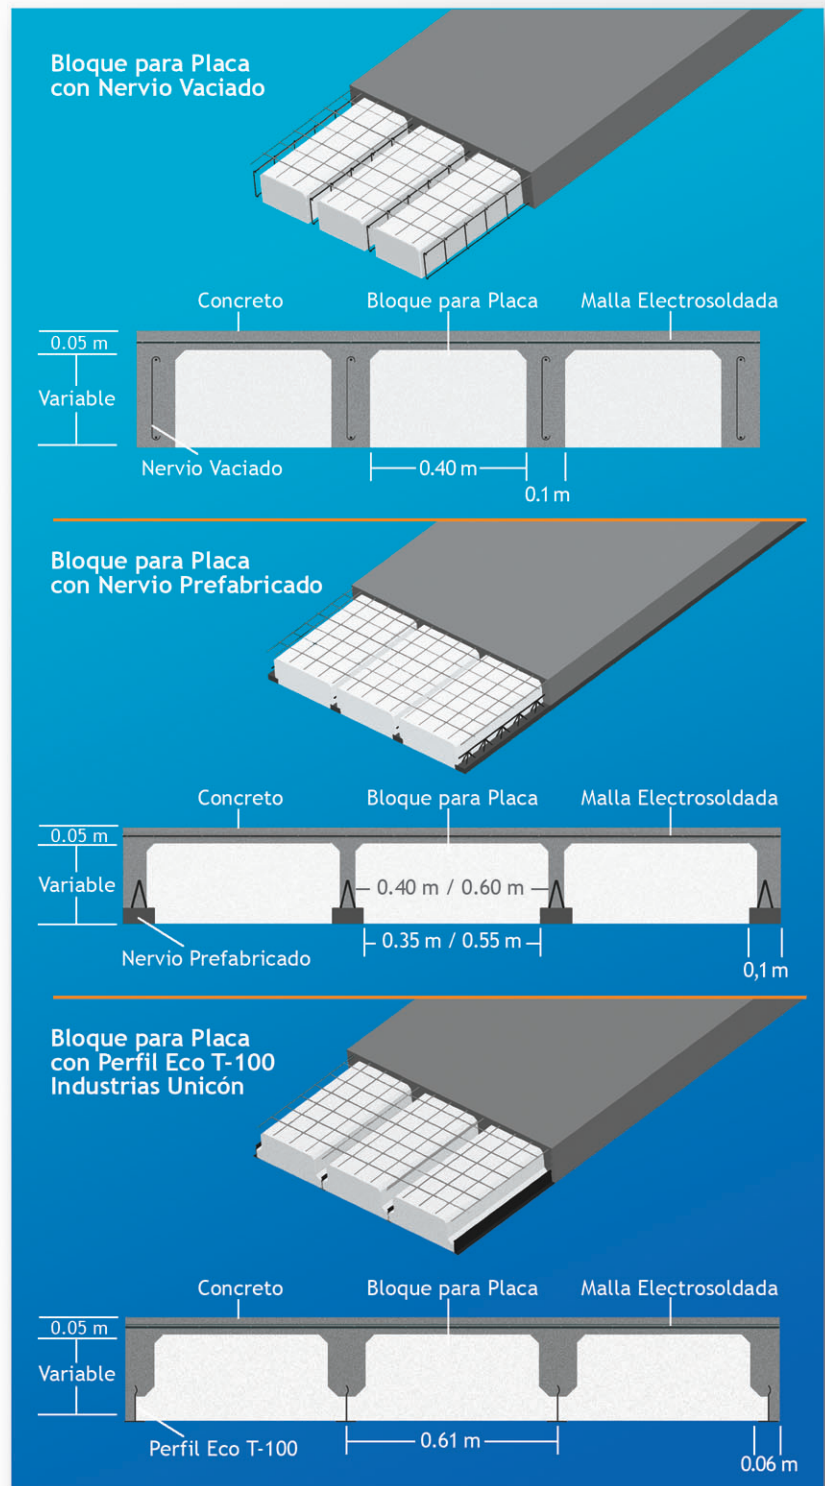

www.manica.com.ve

Av. Principal Zona Industrial, Parcelas F8 y F9, Maracaibo - Venezuela.
Telfs: (+58) 261 7361001 / 7361119 / 7362680. Fax: 7363689. E-mail: manica@manica.com.ve.